

LED Downlight

CE ErP RoHS



210lm/W

省エネタイプ


- 省エネ且つ快適な照明環境を提供
- 定格寿命50,000H
- 多様な取付方法に対応可能
- 210lm/W
- Class II (二重絶縁)
- 材質: アルミ、鉄、PS

AC 100-240V 50/60Hz	Ra 80	PF> 0.9	*** ** * IP20
---------------------------	----------	------------	------------------------

品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	全光束 (lm)	発光効率	力率 (PF)	演色性 (CRI)	配光角度(°)	定格寿命
JS-TS-GGX-22W	598*598*34	22	4620	210lm/W	0.9	80	120	50000

LED Downlight


CE ErP RoHS

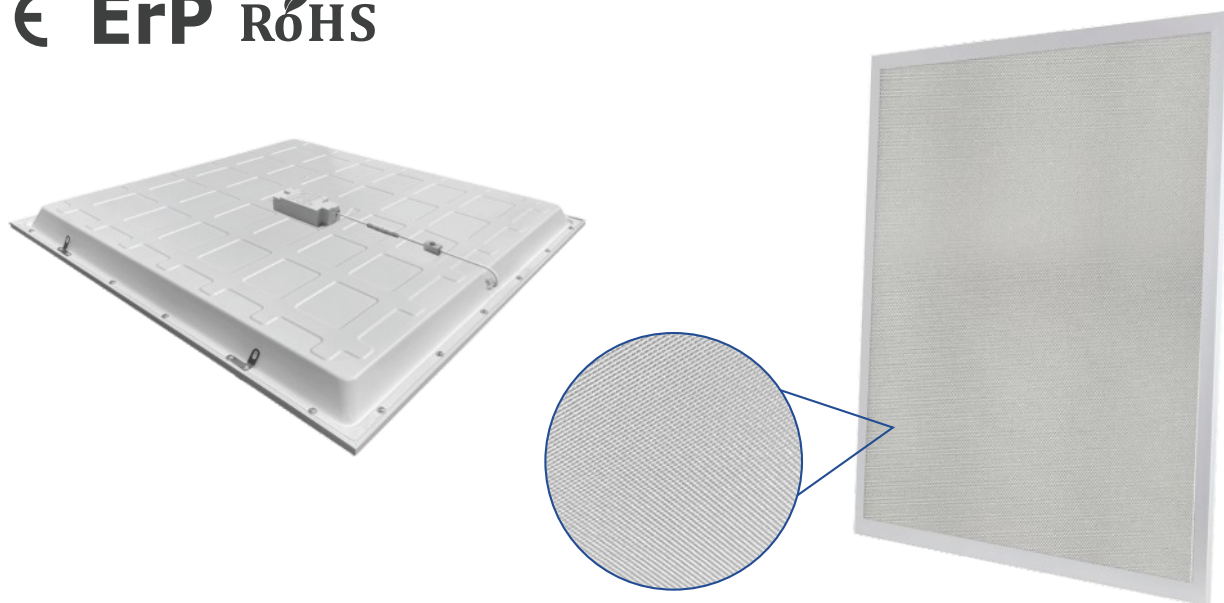

UGR<17 160lm/W

低グレアモデル

- 快適な照明環境を提供
- UGR <17 と大幅にまぶしさを低減
- 多様な取付方法に対応可能
- 耐熱Class-Fを実現、オフィス、学校向き
- 材質: アルミ、鉄、PS

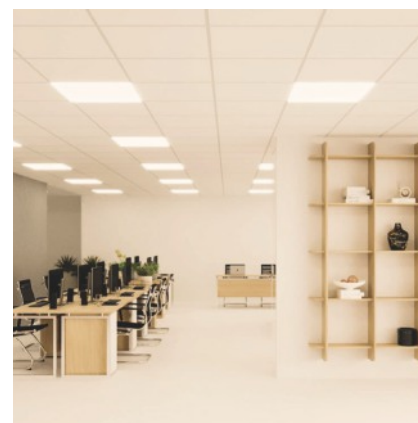


AC 100-240V 50/60Hz	Ra 80	PF> 0.9	*** *** *** IP20
---------------------------	----------	------------	---------------------------

品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	全光束 (lm)	発光効率	力率 (PF)	演色性 (CRI)	配光角度(°)	定格寿命
JS-TS-PBD-36W	598*598*34	24	3360	160lm/W	0.9	80	120	25000

LED Downlight

CE ErP RoHS

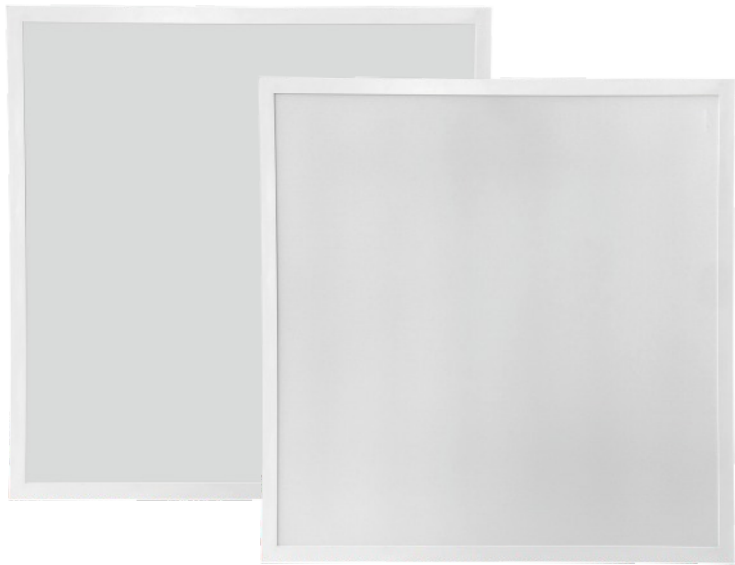

・材質:アルミ、鉄、PS




絶縁型ドライバー使用




非絶縁型ドライバー使用

* どんな取付方法も可能



埋め込み方法



直付け方法




吊り下げ取付方法

AC 100-240V 50/60Hz	Ra 80	PF> 0.9	*** *** *** IP20	👁 UGR <21	📐 120°
---------------------------	----------	------------	---------------------------	--------------	-----------

品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	配光角度(°)	定格寿命
JS-TS-PL3030H13WA	298*298*34	13	2080	0.9	80	120	25000
JS-TS-PL3060H20WA	298*598*34	20	3200	0.9	80	120	25000
JS-TS-PL6060H24WA	598*598*34	24	3840	0.9	80	120	25000
JS-TS-PL6262H32WA	620*620*34	32	5120	0.9	80	120	25000
JS-TS-PL30120H24WA	298*1198*34	24	3840	0.9	80	120	25000
JS-TS-PL60120H40WA	598*1198*34	40	6400	0.9	80	120	25000


LED Downlight

CE ErP RoHS

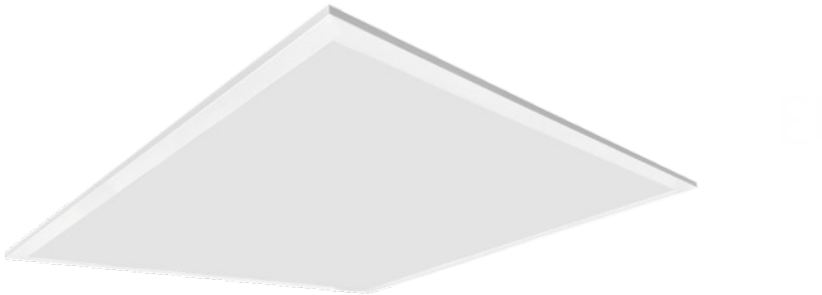

* 特徴

- ・ 省エネ設計で消費電力を軽減
- ・ 施工取付方法が簡単
- ・ 明るく均一な光を実現
- ・ 材質:アルミ、鉄、PS

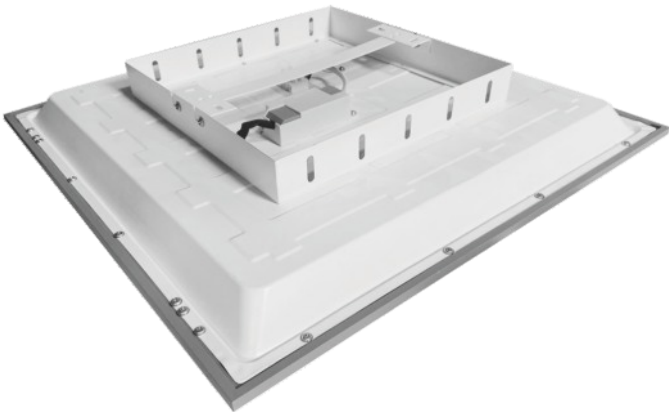

色温度固定


AC 100-240V 50/60Hz	Ra 80	PF> 0.9	*** *** IP20
---------------------------	----------	------------	--------------------

品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	発光効率	配光角度(°)	電源方式	Lifetime (H)
3030-SUR-JS-18	298*298*34	18	160	120	非絶縁型/絶縁型	25000
4545-SUR-JS-24	450*450*34	24	160	120	非絶縁型/絶縁型	25000
6060-SUR-JS-33	598*598*34	33	160	120	非絶縁型/絶縁型	25000
2510-SUR-JS-24	250*1000*34	24	160	120	非絶縁型/絶縁型	25000
3012-SUR-JS-33	298*1198*34	33	160	120	非絶縁型/絶縁型	25000

色温度三段階切り替え可能(3000K/4000K/6500K)

AC 100-240V 50/60Hz	Ra 80	PF> 0.9	*** *** IP20	UGR <21	120°
---------------------------	----------	------------	--------------------	------------	------

品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	発光効率	配光角度(°)	電源方式	定格寿命 (H)
3060-SUR-JS-18T	298*598*34	18	160	120	絶縁型	25000
6060-SUR-JS-24T	598*598*34	24	160	120	絶縁型	25000
3012-SUR-JS-30T	298*1198*34	30	160	120	絶縁型	25000
6012-SUR-JS-40T	598*1198*34	40	160	120	絶縁型	25000



3CCT

LED Downlight

天井埋込式



・材質:アルミ、鉄、PS

AC 100-240V 50/60Hz	Ra 80	PF> 0.9	*** ** * IP20	👁 UGR <22	🏠 120°
---------------------------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------

品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	全光束 (lm)	演色性 (CRI)	力率 (PF)	配光角度(°)	定格寿命
TS-PL3030H13WA	298*298*34	13	2080	80	0.9	120	25000
TS-PL3060H20WA	298*598*34	20	3200	80	0.9	120	25000
TS-PL6060H24WA	598*598*34	24	3840	80	0.9	120	25000
TS-PL6262H32WA	620*620*34	32	5120	80	0.9	120	25000
TS-PL30120H24WA	298*1198*34	24	3840	80	0.9	120	25000
TS-PL60120H40WA	598*1198*34	40	6400	80	0.9	120	25000

直付け式

・材質:アルミ、鉄、PS



色温度固定
色温度三段階切り替え可能(3000K/4000K/6500K)

AC 100-240V 50/60Hz	Ra 80	PF> 0.9	*** ** * IP20	👁 UGR <21	🏠 120°
---------------------------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------

品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	全光束 (lm)	演色性 (CRI)	力率 (PF)	配光角度(°)	定格寿命
JS-TS-PL3030H13WA	300*300*40	13	2080	80	0.9	120	25000
JS-TS-PL3060H20WA	300*600*40	20	3200	80	0.9	120	25000
JS-TS-PL6060H24WA	600*600*40	24	3840	80	0.9	120	25000
JS-TS-PL6262H32WA	620*620*40	32	5120	80	0.9	120	25000
JS-TS-PL30120H24WA	300*1200*40	24	3840	80	0.9	120	25000
JS-TS-PL60120H40WA	600*1200*40	40	6400	80	0.9	120	25000

LED Downlight

直付け角型式




人感センサー搭載モデル



色温度三段階切り替え可能(3000K/4000K/6500K)

品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	全光束 (lm)	演色性 (CRI)	力率 (PF)	配光角度(°)	定格寿命
JS-TS-PL6060H24WA	598*598*34	24	3360	80	0.9	120	25000
AC 100-240V 50/60Hz Ra 80 PF> 0.9 *** *** IP20 120°							


直付けキット(取り外し可能)

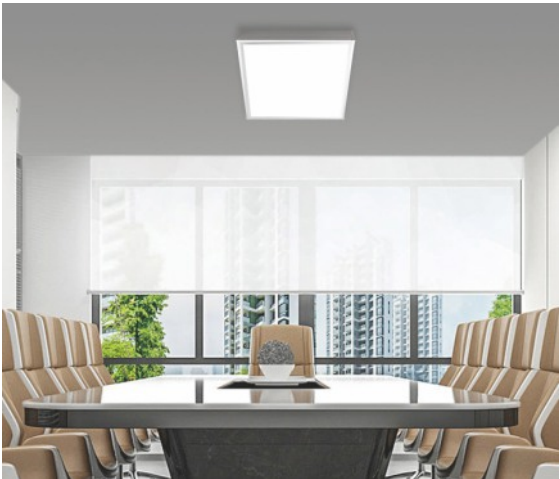

* 取付キット
600x600mm 300x600mm
620x620mm 300x1200mm
300x300mm 600x1200mm
厚み: 40mm/70mm

LED Downlight


スマートパネル




特徴

- ・ 0-10V 調光、タスク調光 (10~100%)
- ・ 検知距離5m
- ・ 取付高さ3~4m
- ・ 人感センサー+昼光センサー
- ・ 3000K~6500Kの制御、Tuya Smart対応


昼光検知と自動補正について

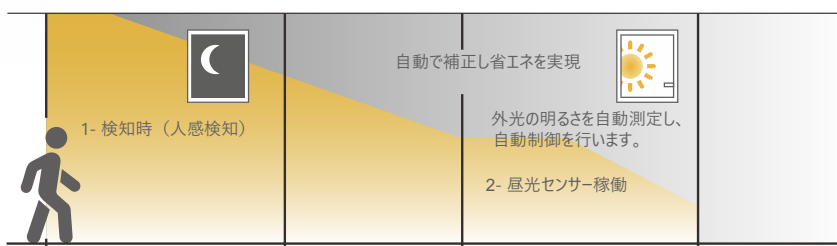

昼光補正機能

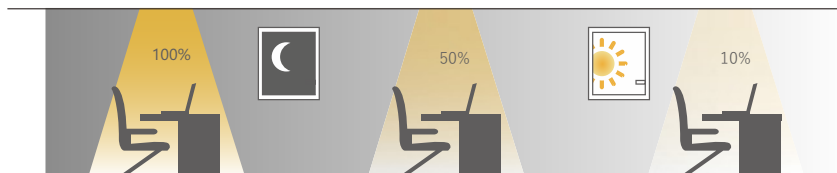

照明制御、昼光検知、自動調光

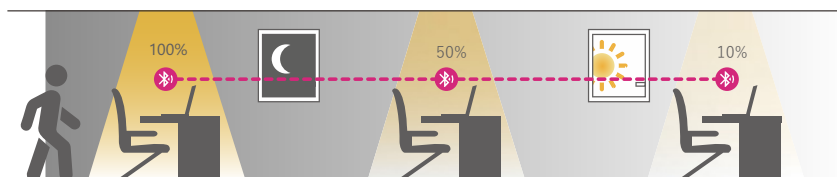

AC 100-240V 50/60Hz	Ra 80	PF> 0.9	*** ** * IP20	120°	UGR <19
---------------------------	----------	------------	------------------------	------	------------

品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	発光効率	全光束 (lm)	UGR	機能
JS-BP-6060-30S1	595x595x25	30W	150lm/W	4500lm	<19	Bluetooth+人感+昼光 センサー

力率 演色性


LED Downlight

色温度切替機能付きパネル



特徴

- ・色温度切替可能
- ・出力切替可能
- ・ 3000K～6500Kの制御

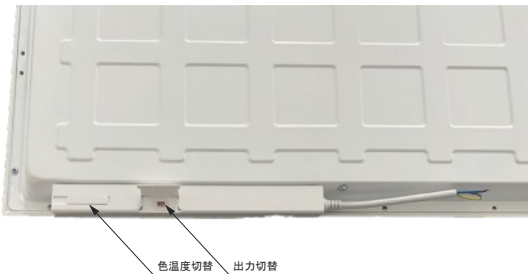

AC 100-240V 50/60Hz	Ra 80	PF> 0.9	*** *** IP20	👁 UGR <23/<19
---------------------------	----------	------------	--------------------	------------------

品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	発光効率	全光束 (lm)	UGR	機能
JS-BP-6060-48	595x595x34	48W	150lm/W	7200lm	<23/<19	出力:48-40-36-24W 色温度:3000-4000-5000-6500K



LED Ceiling Light



STEEL CEILING LAMP



外径寸法 L*W*H	電圧 (V)	周波数	消費電力 (W)	電源方式	力率 (PF)	色温度	演色性 (CRI)	全光束 (lm)	配光角度(°)
300*300*50	100-240	50/60Hz	24W	非絶縁型	0.5	3000K 4000K 6500K	80	3000lm	120°
400*400*50 品番	100-240	50/60Hz	32W	非絶縁型	0.5	3000K 4000K 6500K	80	4000lm	120°
500*500*50	100-240	50/60Hz	40W	非絶縁型	0.5	3000K 4000K 6500K	80	5000lm	120°
600*600*50	100-240	50/60Hz	48W	非絶縁型	0.5	3000K 4000K 6500K	80	6000lm	120°

LED Ceiling Light



豊富なカバーバリエーション



外径寸法 L*W*H	電圧 (V)	消費電力 (W)	色温度切替	発光効率	演色性 (CRI)	拡散板材質	配光角度(°)	定格寿命 (H)	防水IP
Φ260*53	100-240	12W	1CCT / 3CCT	140	80	PMMA	120°	40,000hrs	IP20/IP44
Φ330*63	100-240	18W	1CCT / 3CCT	140	80	PMMA	120°	40,000hrs	IP20/IP44
Φ380*63	100-240	24W	1CCT / 3CCT	140	80	PMMA	120°	40,000hrs	IP20/IP44

LED Ceiling Light

PSE対応

LEDシーリングライト



- 色温度: 3000K/4000K/6500K
- オプションで10段階切替機能付きに変更可
- 演色性CRI>80
- 各種カバーバリエーションあり

消費電力 (W)	発光効率	適用畳数	外径寸法 D*H(mm)
24	140	6畳	Φ280*65
28	140	8畳	Φ330*65
38	140	10畳	Φ380*65
48	140	12畳	Φ480*65

PSE	AC 85-130V 50/60Hz	Ra 80	120°	PF> 0.5	*** *** *** IP20
-----	--------------------------	----------	------	------------	---------------------------

全光束

- 色温度三段切替: 3000K/4000K/6500K
- 多様な照明を演出
- 演色性CRI>80
- 各種カバーバリエーションあり



消費電力 (W)	発光効率	適用畳数	外径寸法 D*H(mm)
24	140	6畳	Φ280*65
28	140	8畳	Φ330*65
38	140	10畳	Φ380*65
48	140	12畳	Φ480*65


PSE	AC 85-130V 50/60Hz	Ra 80	120°	PF> 0.5	*** *** *** IP20
-----	--------------------------	----------	------	------------	---------------------------

LED Ceiling Light



LEDシーリングライト PSE対応

- リモコンでの点灯、消灯、明るさの調整が可能
- 色温度の切り替えで様々な照明雰囲気を演出
- 各種カバーをオプションとして選択可能




消費電力 赤外線リモコン

色温度選択可能

消費電力 (W)	発光効率	適用畳数	外径寸法 D*H(mm)
24	140	6畳	Φ280*65
28	140	8畳	Φ330*65
36	140	10畳	Φ380*65
48	140	12畳	Φ480*65

PSE	AC 85-130V 50/60Hz	Ra 80	120°	PF> 0.5	*** ** IP20
-----	--------------------	-------	------	---------	-------------

- 三段階切替スイッチ搭載
- 調光10段階/色温度11段階切替可能
- 演色性CRI>80

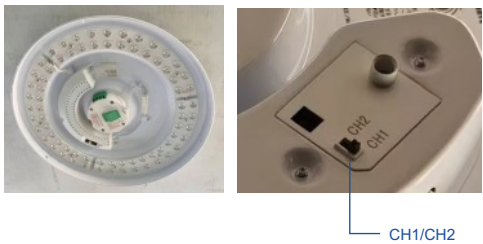

CH1/CH2

リモコンで簡単操作

3000k-4000k-6500k



明るさ調整10% から 100%



LED Ceiling Light

壁のスイッチで色を調整




- 壁取付スイッチによる調光
- 3段階切替: 3000K-4000K-6500K
- 演色性CRI>80
- 各種カバーをオプションで変更可

消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	外径寸法 D*H(mm)
12	140	Φ290*65
18	140	Φ330*65
24	140	Φ380*65
36	140	Φ480*65

PSE	AC 85-130V 50/60Hz	Ra 80	120°	PF> 0.5	*** IP20
-----	--------------------	-------	------	---------	----------



- ディップスイッチでの調光・調色
- 3段階切替: 3000K-4000K-6500K
- 演色性CRI>80
- 各種カバーをオプションで変更可



消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	外径寸法 D*H(mm)
24-18-12	140	Φ330*65

PSE	AC 85-130V 50/60Hz	Ra 80	120°	PF> 0.5	*** IP20
-----	--------------------	-------	------	---------	----------

LED Ceiling Light



- 壁取付スイッチによる調光
- 3段階切替: 3000K-4000K-6500K
- 演色性CRI>80
- 各種カバーをオプションで変更可

消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	外径寸法 D*H(mm)
8	120	Φ150*65

PSE	AC 85-130V 50/60Hz	Ra 80	 120°	PF> 0.5	*** ** * IP20
-----	--------------------------	----------	---	------------	------------------------



- ディップスイッチでの調光・調色
- 3段階切替: 3000K-4000K-6500K
- 演色性CRI>80
- 各種カバーをオプションで変更可

消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	外径寸法 D*H(mm)
8	120	Φ120*65

PSE	AC 85-130V 50/60Hz	Ra 80	 120°	PF> 0.5	*** ** IP20
-----	--------------------------	----------	---	------------	-------------------

LED センサー付きシーリングライト

人感センサー



検知有効距離 8m



取付推奨高さ: 3-4m



屋外での使用は禁止



温度変化を検知し、自動で点灯・消灯

品番	LED Lens	外径寸法	電圧 (V)	消費電力 (W)	力率 (PF)	色温度	演色性 (CRI)	全光束 (lm)	IP	配光角度(°)
JS-PIR-230	PC	Φ260*60	100-240	12W	0.5	3000K 4000K 6500K	80	960	IP20	120°
JS-PIR-300	PC	Φ330*70	100-240	18W	0.5	3000K 4000K 6500K	80	1440	IP20	120°
JS-PIR-350	PC	Φ380*70	100-240	24W	0.5	3000K 4000K 6500K	80	1920	IP20	120°

LED センサー付きシーリングライト



MICROWAVE SENSOR



レーダー感知

検知有効距離 8m



取付推奨高さ: 3-4m



屋外での使用は禁止



センサーは内部に搭載
マイクロウェーブ検知で自動点灯、消灯

品番	LED Lens	外径寸法	電圧 (V)	消費電力 (W)	力率 (PF)	色温度	演色性 (CRI)	全光束 (lm)	IP	配光角度(°)
JS-RADAR-230	PC	Φ260*60	100-240	12W	0.5	3000K 4000K 6500K	80	960	IP20	120°
JS-RADAR-300	PC	Φ330*70	100-240	18W	0.5	3000K 4000K 6500K	80	1440	IP20	120°
JS-RADAR-350	PC	Φ380*70	100-240	24W	0.5	3000K 4000K 6500K	80	1920	IP20	120°

LED Ceiling Light

IP65 PC材



- ◆オプションで対応可能
- A)色温度切替機能(CCT Changeable)
3000K(電球色)/4000K(温白色)/6500K(昼光色)切替対応
 - B)出力切替機能(Power Changeable)
用途に応じて消費電力・明るさを変更可能
 - C)ON/OFF色温度切替機能
壁スイッチ操作で色温度を切替可能
 - D)ON/OFF調光機能
壁スイッチ操作で100%/50%/10%の明るさ切替が可能
 - E)調光対応(Dimmable)
調光器により明るさを自由に調整可能
 - F)非常灯機能(Emergency)
停電時に内蔵バッテリーで一定時間点灯
 - G)マイクロ波センサー搭載(5.8GHz)
人の動きを検知して自動点灯・消灯
 - H)RGBカラー対応
多彩なカラー演出が可能
 - I)Wi-Fi・Bluetooth対応
スマートフォンやタブレットによる遠隔操作に対応

IP65 防水丸型仕様シーリングライト

品番	外径寸法	電力 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	配光角度(°)	発光効率
OR250-18W	Φ250*48	100-240	18	1880	≥0.7	80	120°	104lm/W
OR350-30W	Φ350*48	100-240	30	3255	≥0.9	80	120°	108lm/W



- ◆オプションで対応可能
- A)色温度切替機能(CCT Changeable)
3000K(電球色)/4000K(温白色)/6500K(昼光色)切替対応
 - B)出力切替機能(Power Changeable)
用途に応じて消費電力・明るさを変更可能
 - C)ON/OFF色温度切替機能
壁スイッチ操作で色温度を切替可能
 - D)ON/OFF調光機能
壁スイッチ操作で100%/50%/10%の明るさ切替が可能
 - E)調光対応(Dimmable)
調光器により明るさを自由に調整可能
 - F)非常灯機能(Emergency)
停電時に内蔵バッテリーで一定時間点灯
 - G)マイクロ波センサー搭載(5.8GHz)
人の動きを検知して自動点灯・消灯
 - H)RGBカラー対応
多彩なカラー演出が可能
 - I)Wi-Fi・Bluetooth対応
スマートフォンやタブレットによる遠隔操作に対応




IP54 丸型/角型防水仕様シーリングライト

品番	外径寸法	電力 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	配光角度(°)	発光効率
LR220-18W	Φ220*51	100-240	18	1880	≥0.7	80	120°	104lm/W
LR280-24W	Φ280*51	100-240	24	2565	≥0.9	80	120°	107lm/W
LR330-30W	Φ330*51	100-240	30	3225	≥0.9	80	120°	108lm/W
LS280-18W	220*220*51	100-240	18	1880	≥0.7	80	120°	104lm/W
LS280-24W	280*280*51	100-240	24	2565	≥0.9	80	120°	107lm/W
LS280-30W	330*330*51	100-240	30	3225	≥0.9	80	120°	108lm/W

LED Ceiling Light

PC材 IP65

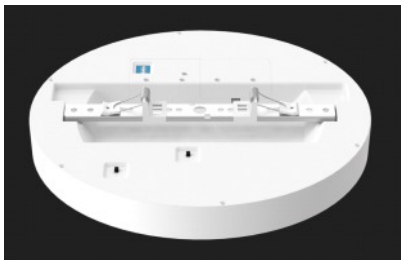

- ◆オプションで対応可能
- A) 色温度切替機能 (CCT Changeable)
3000K (電球色) / 4000K (温白色) / 6500K (昼光色) 切替対応
 - B) 出力切替機能 (Power Changeable)
用途に応じて消費電力・明るさを変更可能
 - C) ON/OFF 色温度切替機能
壁スイッチ操作で色温度を切替可能
 - D) ON/OFF 調光機能
壁スイッチ操作で100% / 50% / 10%の明るさ切替が可能
 - E) 調光対応 (Dimmable)
調光器により明るさを自由に調整可能
 - G) マイクロ波センサー搭載 (5.8GHz)
人の動きを検知して自動点灯・消灯
 - H) RGBカラー対応
多彩なカラー演出が可能
 - I) Wi-Fi・Bluetooth対応
スマートフォンやタブレットによる遠隔操作に対応



IP44 薄型防水仕様シーリングライト

品番	外径寸法	電力 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	配光角度(°)	発光効率
PCB2-180-8W	Φ180*30	100-240	8	680	≥0.7	80	120°	85lm/W
PCB2-230-12W	Φ230*30	100-240	12	1020	≥0.7	80	120°	85lm/W
PCB2-300-18W	Φ300*30	100-240	18	1530	≥0.7	80	120°	85lm/W
PCB2-400-24W	Φ400*30	100-240	24	2100	≥0.8	80	120°	87.5lm/W



- ◆オプションで対応可能
- A) 色温度切替機能 (CCT Changeable)
3000K (電球色) / 4000K (温白色) / 6500K (昼光色) 切替対応
 - C) ON/OFF 色温度切替機能
壁スイッチ操作で色温度を切替可能
 - D) ON/OFF 調光機能
壁スイッチ操作で100% / 50% / 10%の明るさ切替が可能
 - E) 調光対応 (Dimmable)
調光器により明るさを自由に調整可能
 - G) マイクロ波センサー搭載 (5.8GHz)
人の動きを検知して自動点灯・消灯
 - H) RGBカラー対応
多彩なカラー演出が可能
 - I) Wi-Fi・Bluetooth対応
スマートフォンやタブレットによる遠隔操作に対応



IP44 薄型防水仕様RGB LEDシーリングライト

品番	外径寸法	電力 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	配光角度(°)	発光効率
PCB3-230-12W	Φ230*25	100-240	12	1020	≥0.7	80	120°	85lm/W
PCB3-290-18W	Φ290*25	100-240	18	1530	≥0.7	80	120°	85lm/W
PCB3-400-24W	Φ400*25	100-240	24	2100	≥0.7	80	120°	87.5lm/W
PCB3-470-36W	Φ470*25	100-240	36	3200	≥0.8	80	120°	88.9lm/W

LED 防水防塵ベースライト



IP65 LED T8防水ベースライト(非常用バッテリー内蔵)

品番	構成	対応ランプ	SIZE(mm) L*W*H	材質	IP
IP65 LED T8 単灯タイプ					
JS-JF2118	非常用バッテリー内蔵/ 120分 600mm 片側給電	LED T8 0.6M	67*7*6	1. ABS+PCバイザー 2. PC+PCカバー	IP65
JS-JF2136	非常用バッテリー内蔵/ 120分 1200mm 片側給電	LED T8 1.2M	128.2*7*6	1. ABS+PCバイザー 2. PC+PCカバー	IP65
JS-JF2158	非常用バッテリー内蔵/ 120分 1500mm 片側給電	LED T8 1.5M	158*7*6	1. ABS+PCバイザー 2. PC+PCカバー	IP65
IP65 LED T8 二灯タイプ					
JS-JF2218	非常用バッテリー内蔵/ 120分 600mm 片側給電	LED T8 0.6M*2	69*22.5*27.5	1. ABS+PCバイザー 2. PC+PCカバー	IP65
JS-JF2236	非常用バッテリー内蔵/ 120分 1200mm 片側給電	LED T8 1.2M*2	129*22.5*27.5	1. ABS+PCバイザー 2. PC+PCカバー	IP65
JS-JF2258	非常用バッテリー内蔵/ 120分 1500mm 片側給電	LED T8 1.5M*2	159*22.5*27.5	1. ABS+PCバイザー 2. PC+PCカバー	IP65

IP65 LED T8防水ベースライト

品番	構成	対応ランプ	SIZE(mm) L*W*H	材質	IP
IP65 LED T8 単灯タイプ					
JS-JF2118-S	600mm 片側給電	LED T8 0.6M	67*7*6	1. ABS+PCバイザー 2. PC+PCカバー	IP65
JS-JF2136-S	1200mm 片側給電	LED T8 1.2M	128.2*7*6	1. ABS+PCバイザー 2. PC+PCカバー	IP65
JS-JF2158-S	1500mm 片側給電	LED T8 1.5M	158*7*6	1. ABS+PCバイザー 2. PC+PCカバー	IP65
IP65 LED T8 二灯タイプ					
JS-JF2218-S	600mm 片側給電	LED T8 0.6M*2	69*22.5*27.5	1. ABS+PCバイザー 2. PC+PCカバー	IP65
JS-JF2236-S	1200mm 片側給電	LED T8 1.2M*2	129*22.5*27.5	1. ABS+PCバイザー 2. PC+PCカバー	IP65
JS-JF2258-S	1500mm 片側給電	LED T8 1.5M*2	159*22.5*27.5	1. ABS+PCバイザー 2. PC+PCカバー	IP65

LED 防水防塵ベースライト



IP65 LED一体型防水・防塵ベースライト

品番	消費電力 (W)	電圧 (V)	SIZE(mm)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	色温度	IP
JFC060	20W	100-240V	580*76*72	2500lm	0.95	80	3000K/4000K/6500K	65
JFC120	40W	100-240V	1165*76*72	5000lm	0.95	80	3000K/4000K/6500K	65
JFC150	50W	100-240V	1465*76*72	6250lm	0.95	80	3000K/4000K/6500K	65
JFC150	60W	100-240V	1465*76*72	7500lm	0.95	80	3000K/4000K/6500K	65



IP65 LED連結設置対応ベースライト

品番	SIZE(mm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	色温度	IP
IP65-BL50-20W	600*53*28	100-240V	20	2100	0.95	80	3000K/4000K/6500K	65
IP65-BL50-30W	900*53*28	100-240V	30	3260	0.95	80	3000K/4000K/6500K	65
IP65-BL50-40W	1200*53*28	100-240V	40	4400	0.95	80	3000K/4000K/6500K	65
IP65-BL50-50W	1500*53*28	100-240V	50	5540	0.95	80	3000K/4000K/6500K	65



IP65 LED連結設置対応ベースライト

品番	SIZE(mm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	色温度	IP	
BL80-0.6M	600*80*50	100-240V	20	2200	0.95	80	3000K/4000K/6500K	65	E
BL80-1.2M	1200*80*50	100-240V	40	4400	0.95	80	3000K/4000K/6500K	65	E
BL80-1.5M	1500*80*50	100-240V	50	5500	0.95	80	3000K/4000K/6500K	65	E

LED用灯具(照明別売)



単灯タイプ

外径寸法 (mm)	適合消費電力 (W)	厚み (mm)	難燃グレード	ソケット材質	ソケット色	配線径 (mm)
610*33.8*45	1*18W	0.18mm	V2	PP	White	0.68mm
1220*33.8*45	1*18W	0.18mm	V2	PP	White	0.68mm
610*33.8*45	1*18W	0.18mm	Hot wire 650℃	PP	White	0.68mm
1220*33.8*45	1*18W	0.18mm	Hot wire 650℃	PP	White	0.68mm



2灯タイプ

外径寸法 (mm)	適合消費電力 (W)	厚み (mm)	難燃グレード	ソケット材質	ソケット色	配線径 (mm)
610*72*40	2*18W	0.18mm	V2	PP	White	0.68mm
1220*72*40	2*18W	0.18mm	V2	PP	White	0.68mm
610*72*40	2*18W	0.18mm	Hot wire 650℃	PP	White	0.68mm
1220*72*40	2*18W	0.18mm	Hot wire 650℃	PP	White	0.68mm



クリアソケット単灯タイプ

外径寸法 (mm)	適合消費電力 (W)	厚み (mm)	難燃グレード	ソケット材質	ソケット色	配線径 (mm)
610*32.8*45.8	1*18W	0.18mm	V2	PC	Clear	0.68mm
1200*32.8*45.8	1*18W	0.18mm	V2	PC	Clear	0.68mm

LED用灯具(照明別売)

◆難燃性PC樹脂ソケット仕様

- ・0.5sq配線
- ・片側給電対応
- ・3極端子台
- ・アース端子付



平坦キャップ単灯タイプ

外径寸法 (mm)	製品仕様	厚み (mm)	難燃グレード	ソケット材質	ソケット色	配線径 (mm)
622*40*57/ 622*40*24mm	600mm 単灯タイプ	0.3mm	V2	PC	White	0.5mm
1232*40*57/ 1232*40*24mm	1200mm 単灯タイプ	0.3mm	V2	PC	White	0.5mm
1532*40*57/ 1532*40*24mm	1500mm 単灯タイプ	0.3mm	V2	PC	White	0.5mm

平坦キャップ2灯タイプ

外径寸法 (mm)	製品仕様	厚み (mm)	難燃グレード	ソケット材質	ソケット色	配線径 (mm)
622*70*52/ 622*40*24mm	600mm 反射板タイプ	0.3mm	V2	PC	White	0.5mm
1232*70*52/ 1232*40*24mm	1200mm 反射板タイプ	0.3mm	V2	PC	White	0.5mm
1532*70*52/ 1532*40*24mm	1500mm 反射板タイプ	0.3mm	V2	PC	White	0.5mm



反射板付き単灯タイプ

外径寸法 (mm)	製品仕様	厚み (mm)	難燃グレード	ソケット材質	ソケット色	配線径 (mm)
1232*80*58/ 1232*40*24mm	1.2m with single holder & reflector	0.3mm	V2	PC	White	0.5mm
1532*80*58/ 1532*40*24mm	1.5m with single holder & reflector	0.3mm	V2	PC	White	0.5mm

反射板付2灯タイプ

外径寸法 (mm)	製品仕様	厚み (mm)	難燃グレード	ソケット材質	ソケット色	配線径 (mm)
1232*134*50/ 1232*40*24mm	1.2m with moon holder & reflector	0.3mm	V2	PC	White	0.5mm
1532*134*50/ 1532*40*24mm	1.5m with moon holder & reflector	0.3mm	V2	PC	White	0.5mm

LED 直管型ベースライト



T8-18W



T8-19W

T8 ベースライト

品番	外径寸法 L*W*H	電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	色温度	定格寿命
T8 batten-18W	1200	AC100-240	12	1920	0.5	80	6500K	30000H
T8 batten-19W	1200	AC100-240	13	1920	0.5	80	6500K	30000H



T5 ベースライト

品番	外径寸法 L*W*H	電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	色温度	定格寿命
T5 batten-16W	1200	AC100-240	16	1600	0.5	80	6500K	30000H
T5 batten-26W	1500	AC100-240	26	2600	0.5	80	6500K	30000H



IP65 ベースライト

品番	外径寸法 L*W*H	電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	色温度	定格寿命
IP65 batten 18W-A	600*53*53	AC100-240	18	1800	0.5	80	6500K	30000H
IP65 batten 36W-A	1200*53*53	AC100-240	36	3600	0.5	80	6500K	30000H
IP65 batten 48W-A	1500*53*53	AC100-240	48	4800	0.5	80	6500K	30000H
IP65 batten 20W-B	600*65*47	AC100-240	20	2000	0.5	80	6500K	30000H
IP65 batten 40W-B	1200*65*47	AC100-240	40	4000	0.5	80	6500K	30000H

LED 直管型ベースライト


IP20 ベースライト

品番	外径寸法 L*W*H	電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	色温度	定格寿命
IP20 fixture 18W	600*75*25	AC100-240	18	600	0.5	80	6500K	30000H
IP20 fixture 36W	1200*75*25	AC100-240	36	1200	0.5	80	6500K	30000H



IP20 ベースライト

品番	外径寸法 L*W*H	電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	色温度	定格寿命
IP20-BL70-10W	300*75*23	AC100-240	10	960	≥0.7	80	6500K	30000H
IP20-BL70-20W	600*75*23	AC100-240	20	2100	≥0.7	80	6500K	30000H
IP20-BL70-30W	900*75*23	AC100-240	30	3260	≥0.9	80	6500K	30000H
IP20-BL70-40W	1200*75*23	AC100-240	40	4400	≥0.9	80	6500K	30000H
IP20-BL70-50W	1500*75*23	AC100-240	50	5540	≥0.9	80	6500K	30000H

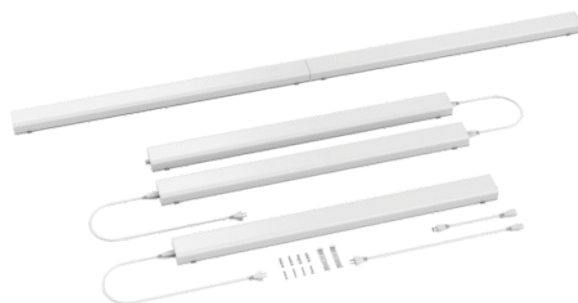

IP20 ベースライト(低グレア)

品番	外径寸法 L*W*H	電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	演色性 (CRI)	色温度	定格寿命
BLC-7035-12W	581*70*35	AC100-240	12	1200	≥0.7	80	6500K	30000H
BLC-7035-18W	881*70*35	AC100-240	18	1850	≥0.8	80	6500K	30000H
BLC-7035-24W	1186*70*35	AC100-240	24	2550	≥0.8	80	6500K	30000H
BLC-7035-30W	1486*70*35	AC100-240	30	3260	≥0.9	80	6500K	30000H
BLC-7035-40W	1186*70*35	AC100-240	40	4400	≥0.9	80	6500K	30000H
BLC-7035-50W	1486*70*35	AC100-240	50	5540	≥0.9	80	6500K	30000H

LED T8 高輝度直管ライト

CE ErP RoHS



100-
210lm/W

省エネタイプ

- T8蛍光灯用磁気安定器(CCG)対応 および AC100～240V直結給電対応
- 定格寿命50,000H
- 1200mm形(40形)および1500mm形(110形)をラインアップ

AC
100-240V
50/60Hz

Ra
80

PF>
0.5

IP20

Material
GLASS

品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	口金	配光角度(°)	定格寿命
T8-12W-A	φ28*1200	12	2520	0.9	G13	160	50000
T8-15W-A	φ28*1500	15	3150	0.9	G13	160	50000

LED T8 高輝度直管ライト


CE ErP RoHS



100-
185lm/W

省エネタイプ

- T8蛍光灯用磁気安定器(CCG)対応 および AC100~240V直結給電対応
- 定格寿命50,000H
- 600mm形、1200mm形(40形)および1500mm形(110形)をラインアップ
- 発光効率調整は、100/120/140/160・185lm/Wで調整可能
- Pcチューブ又はナノチューブに蛍光管は変更可能



AC
100-240V
50/60Hz

Ra
80

PF>
0.5

IP20

品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	全光束 (lm)	力率 (PF)	口金	配光角度(°)	定格寿命
T8-0.6-9W-1	φ28*600	9	1665	0.9	G13	160	50000
T8-1.2-18W-1	φ28*1200	18	3330	0.9	G13	160	50000
T8-1.5-22W-1	φ28*1500	22	4070	0.9	G13	160	50000

LED T8 高効率センサー・IoT対応直管ライト



CE ErP RoHS

Sensing/IoT



省エネタイプ

- 定格寿命50,000H
- 600mm形、1200mm形(40形)および1500mm形(110形)をラインアップ
- 発光効率調整は、100～180lm/Wで調整可能
- 人が近づくと100%点灯し、人がいなくなると10%の待機点灯モードへ移行します
- PCチューブ又はナノチューブに蛍光管は変更可能

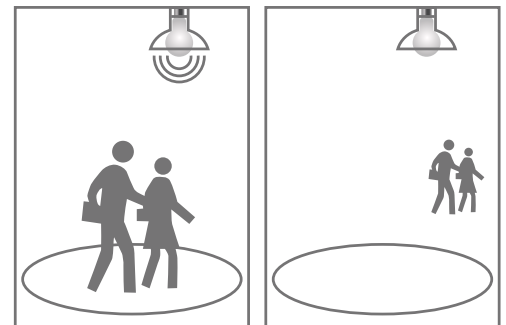

AC
100-240V
50/60Hz

Ra
80


PF>
0.5

IP20


品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	口金	発光効率	定格寿命	PF
T8-0.6-9W-R	φ28*600	9	G13	180	50000	PF0.5 / PF0.9
T8-1.2-18W-R	φ28*1200	18	G13	180	50000	
T8-1.5-22W-R	φ28*1500	22	G13	180	50000	

LED T8 高効率・調色対応直管LEDライト

CE ErP RoHS

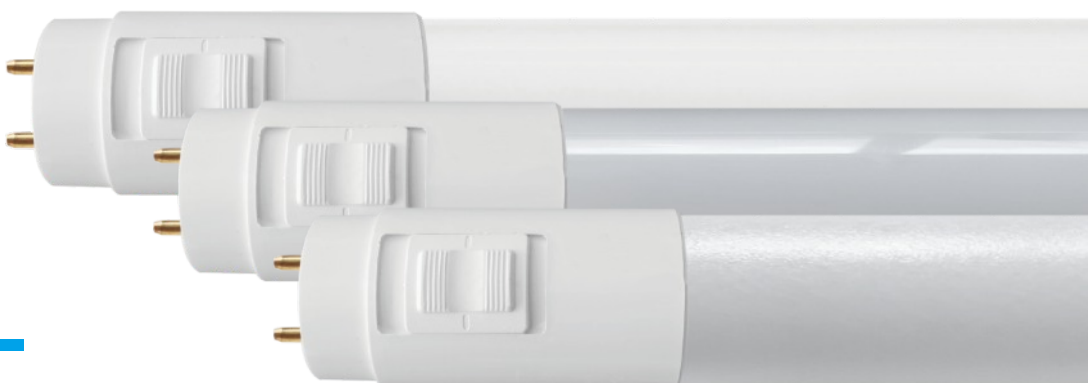


100-
180lm/W



省エネタイプ

- T8蛍光灯用磁気安定器(CCG)対応
および AC100～240V直結給電対応
- 定格寿命50,000H
- 600mm形、1200mm形(40形)および1500mm形(110形)をラインアップ
- 発光効率調整は、100～180lm/Wで調整可能
- 色温度のは3段階選択
- Pcチューブ又はナノチューブに蛍光管は変更可能



AC
100-240V
50/60Hz

Ra
80

PF>
0.5

IP20

品番	外径寸法 L*W*H	消費電力 (W)	口金	発光効率	定格寿命	PF
T8-0.6-9W-2	φ28*600	9	G13	180	50000	PF0.5 / PF0.9
T8-1.2-18W-2	φ28*1200	18	G13	180	50000	
T8-1.5-22W-2	φ28*1500	22	G13	180	50000	
T8-1.5-24W-2	φ28*1500	24	G13	180	50000	

LED T8 角度調整型直管ライト

CE ErP RoHS




センサー

100- 180lm/W

省エネタイプ

- 定格寿命50,000H
- 600mm形、1200mm形（40形）および1500mm形（110形）をラインアップ
- 発光効率調整は、100～180lm/Wで調整可能
- 120° の広配光設計と角度調整機能を搭載
- Pcチューブ又はナノチューブに蛍光管は変更可能

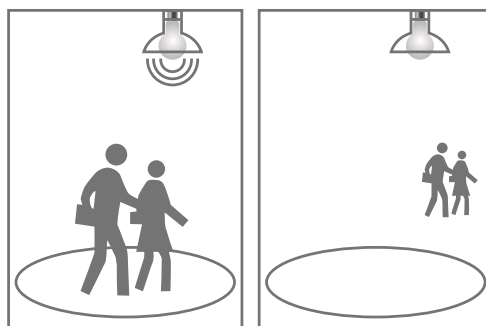

PC tube



Nano tube

AC
100-240V
50/60Hz

Ra
80

PF>
0.5

IP20


品番	外径寸法	消費電力 (W)	色温度	口金	発光効率	定格寿命
T8-0.6-09W-1	φ28*600	9	3000K/4000K/6500K	G13	180	50000
T8-1.2-11W-1	φ28*1200	11	3000K/4000K/6500K	G13	180	50000
T8-1.2-15W-1	φ28*1200	15	3000K/4000K/6500K	G13	180	50000
T8-1.5-24W-1	φ28*1500	24	3000K/4000K/6500K	G13	180	50000

LED T8 色温度切替対応直管LEDライト

CE ErP RoHS



100-
180lm/W



省エネタイプ

- アルミニウム合金製筐体とPC製カバーを採用
- 3000K～6500Kの調色機能を搭載し、演色性Ra80以上で自然な色再現を実現します
- 定格寿命50,000H
- 600mm形、1200mm形(40形)および1500mm形(110形)をラインアップ
- 発光効率調整は、100～180lm/Wで調整可能
- 出力切替機能と色温度切替機能を搭載



PC tube



Nano tube

AC
100-240V
50/60Hz

Ra
80

PF>
0.5

IP20

品番	外径寸法	消費電力 (W)	色温度	口金	発光効率	定格寿命
T8-0.6-9W-2	φ28*600	5-7-9	3000K-4000K-6500K	G13	180	50000
T8-1.2-12W-2	φ28*1200	7-10-13	3000K-4000K-6500K	G13	180	50000
T8-1.2-18W-2	φ28*1200	8-13-18	3000K-4000K-6500K	G13	180	50000
T8-1.5-24W-2	φ28*1500	12-18-24	3000K-4000K-6500K	G13	180	50000

LED T9 色温度切替対応直管LEDライト

CE ErP RoHS



100-
170lm/W

省エネタイプ

- 定格寿命50,000H
- 製品直径：170mm、200mm、225mm、300mm、375mm
- 発光効率調整は、100～170lm/Wで調整可能
- 蛍光管の材料はPC



G10Q端口



PC tube

AC
100-240V
50/60Hz

Ra
80

PF>
0.5

IP20

品番	外径寸法	消費電力 (W)	色温度	口金	発光効率	定格寿命
JS-FCL20LED-09W	Φ 205	9W	3000K/4000K/6500K	G10Q	170	50000
JS-FCL30LED-12W	Φ 225	12W	3000K/4000K/6500K	G10Q	170	50000
JS-FCL32LED-15W	Φ 300	15W	3000K/4000K/6500K	G10Q	170	50000
JS-FCL40LED-20W	Φ 375	20W	3000K/4000K/6500K	G10Q	170	50000


LED GX53

CE ErP RoHS




GX53

170lm/W

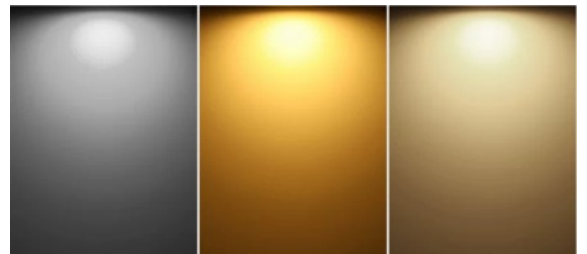

省エネタイプ

- 従来蛍光灯との直接交換に対応
- 定格寿命40000時間
- 発光効率170 lm/w
- 熱伝導効率の高いヒートシンクを採用
- ランプカバー材質: 光学グレードポリカーボネート(PC)採用



PC(カバー)

AC 100-240V 50/60Hz	Ra 80	PF> 0.5	*** *** IP20
---------------------------	----------	------------	--------------------

品番	外径寸法	消費電力 (W)	色温度	口金	発光効率	定格寿命
JSTS-GX53-05W	75*30	5	3000K/4000K/6500K	Gx53	170	40000
JSTS-GX53-07W	75*30	7	3000K/4000K/6500K	Gx53	170	40000
JSTS-GX53-09W	75*30	9	3000K/4000K/6500K	Gx53	170	40000